


ウォラストナイト KAP-150

| | | |
|--|--------------------------------|-------|
| 粒度分布 レーザー回折散乱式 (μm) | D10 | 1.68 |
| | D50 | 4.98 |
| | D90 | 15.60 |
| 粒度分布 JIS水フルイ 累積残分 (%) | 250 μm | 0.000 |
| | 150 μm | 0.005 |
| | 75 μm | 0.030 |
| | 45 μm | 0.350 |
| 吸油量(ml/100g) | JIS K5101 | 65 |
| pH | 10%スラリー | 10.60 |
| 嵩密度(g/ml) | LOOSE | 0.18 |
| 白色度(ブル値) | ケット式光電管白色度計 | 94.0 |
| 化学成分 (%) | SiO ₂ | 50.04 |
| | Al ₂ O ₃ | 0.47 |
| | Fe ₂ O ₃ | 0.13 |
| | CaO | 47.70 |
| | MgO | 0.00 |
| | MnO | 0.01 |
| | K ₂ O | 0.01 |
| | Na ₂ O | 0.07 |
| | TiO ₂ | 0.01 |
| | P ₂ O ₅ | 0.03 |
| | lg. loss | 0.98 |

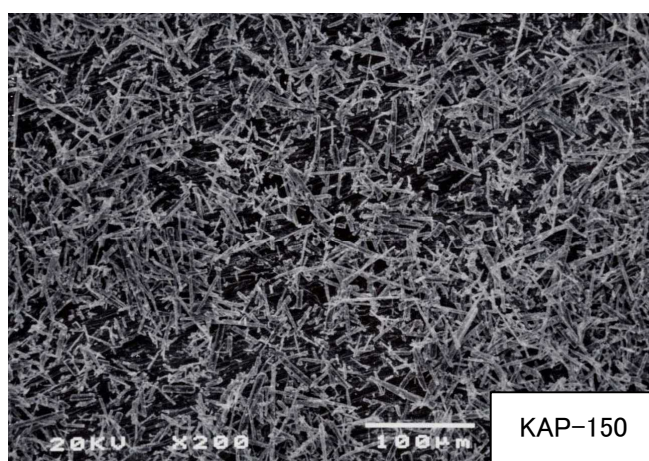

〒541-0054 大阪市中央区南本町 2-3-8 TEL:06-6260-0174 FAX:06-6260-0175
 関西マテック株式会社 ウォラストナイト事業部

[F040707]