


## ウォラストナイト KAP-170

粒度分布 レーザー回折散乱式 ( $\mu\text{m}$ )	D10	1.90
	D50	6.83
	D90	25.76
粒度分布 JIS水フルイ 累積残分 (%)	250 $\mu\text{m}$	0.016
	150 $\mu\text{m}$	0.056
	75 $\mu\text{m}$	0.441
	45 $\mu\text{m}$	2.946
吸油量 (ml/100g)	JIS K5101	57
PH	10%スラリー	10.60
嵩密度 (g/ml)	LOOSE	0.22
白色度 (フル値)	ケツ式光電管白色度計	93.5
化学成分 (%)	SiO <sub>2</sub>	50.04
	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.47
	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.13
	CaO	47.70
	MgO	0.00
	MnO	0.01
	K <sub>2</sub> O	0.01
	Na <sub>2</sub> O	0.07
	TiO <sub>2</sub>	0.01
	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	0.03
	I g. loss	0.98

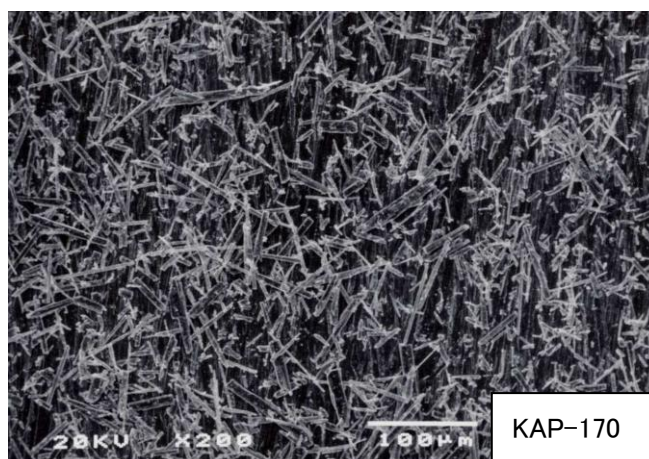

〒541-0054 大阪市中央区南本町 2-3-8 TEL:06-6260-0174 FAX:06-6260-0175  
 関西マテック株式会社 ウォラストナイト事業部

[F040707]